

これで安心タイヤチェーンの選び方

◇チェーンの選び方◇

①車種の選定をしてください

車種によってチェーンをご選択ください。
同じタイヤサイズでも車種によって適用できる
チェーンが異なります。

②タイヤのサイズ・種類をご確認ください

**チェーンを装着する車両のタイヤのサイズ・種類を
ご確認ください。**

(メーカーや品番、トレッドの形状によって差があります。)
チェーンがその機能を十分に果たすためには、まずチェーンとタイヤとがよくフィットしていることが必要で
す。チェーンが小さすぎるとはタイヤに装着できませんし、**大きすぎても走行時のたるみでフェンダーを傷つけ
たり早期に折損したりします。**

タイヤチェーンは駆動輪に装着します。四輪駆動車は車両によって装着する駆動輪が決められています。
扁平率50%以下の場合、**部材がホイールを干渉して損傷する場合がありますので、装着する際ご注意ください。**

③クリアランスをご確認ください

車両によっては、「適合サイズ」とされていても
**クリアランス不足等により車体に接触する場合
があり、装着・使用できるタイヤチェーンが制
限される場合があります。**

**また、複輪タイヤにおいてタイヤ間隔が狭い
場合がありますのでご確認ください。**

図1

■ 適用タイヤ・サイズの読み方 (ISO方式)

ラジアルタイヤ
(扁平率 70%)


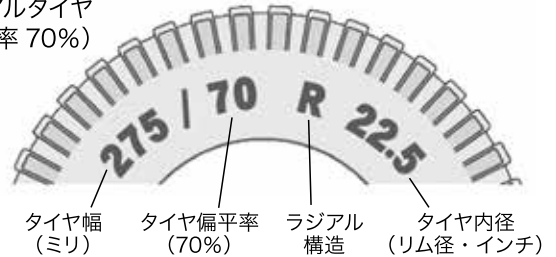


図2

■ クリアランスの確認

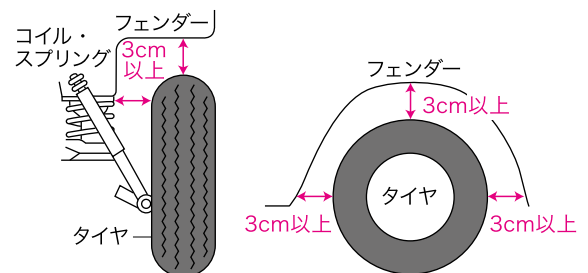

■ チェーンバンド適用について

- タイヤによってはチェーンが深目にかぶる場合と浅目にかぶる場合がある為、同一品番タイヤサイズでチェーンバンドのサイズが違う場合があります。
- チェーンバンド適用値 (参考値) でフィットしない場合は前後の品番より選定してください。