



建設車両用チェーン各種

S（スタンダードタイプ）




◆クロスチェーンの線径は、9φ、10φ、13φの部品で構成され、標準型となります。

SR（Oリング付スタンダードタイプ）



◆クロスチェーンの線径は、10φ、13φの部品で構成されます。この型の特長は、S型のクロスチェーンにOリングを取付けることによりクロスチェーンの寿命を伸ばし、更に取付けられているOリングによって、斜面走行等の横スベリを防止します。またS型同等のクロスチェーンの段数であり、WO型、LW型より軽量化をはかり装着性にすぐれています。

WO（ダブルクロスOリングタイプ）




◆S型のクロスチェーンにOリングを取付けることによりクロスチェーンの寿命を伸ばし、更に取付けられているOリングによって、斜面走行等の横スベリを防止します。またS型よりクロスチェーンを増すことにより、チェーンの寿命とスリップ防止の強化を図ることができます。

WS（ダブルクロスタイプ）




◆クロスチェーンの線径はφ10、φ13の部品で構成されます。S型よりクロスチェーンを増すことにより、チェーンの寿命とスリップ防止の強化を図ることが出来ます。

LW（ライトウェイトOリングタイプ）




◆クロスチェーンの線径は、10φ、13φの部品で構成され、用途とともにWO型と同じです。この型の特長は、サイドチェーンをひねり、クロスチェーンの接続箇所をWO型と比較すると1リンクずらし、全体の段数を減らして軽量化をはかりました。そのため取付けが容易で、しかもチェーンの寿命およびスリップ防止の効果も、WO型とほとんど同じです。

H（Hタイプ）




◆クロスチェーンの線径は、10φ、13φの部品で構成され、S型より斜面走行等での横スベリ防止を更に強化したタイプ。
●クロスチェーン（駒数）
接地チェーンの部品数（S型に同じ）
ただし2本のクロスチェーンが接続している中央の2本の3リンクチェーンは数えない。（中央3リンクチェーンのすべてのサイズに適合）
●クロスチェーン（段数）
クロスチェーン2本と、中央3リンクチェーン2本で1段とします。8+2S=8段とS型クロスチェーンが末端の2リンク目に1本入る。

X（亀甲タイプ）



◆クロスチェーンの線径は、タイヤサイズによって10φ、13φの部品で構成されています。この型の特長は、クロスチェーンの網目が小さいためタイヤに完全フィットし、雪上において最大の効果を発揮します。
●クロスチェーン（駒数）
接地チェーンの部品数（S型に同じ）
ただし、中央円形の2リンクは数えない。
●クロスチェーン（段数）
クロスチェーン2本と、中央のリンクチェーン1本で1段とします。

ユーロタイプ




◆クロスチェーンの直径は10φの合金鋼を使用しています。
◆軽量化タイプはクロスチェーンの一部の線径を8φにして、更に装着を容易にしています。

バー付チェーン



◆クロスチェーンに特殊合金鋼のラグを付けたタイヤチェーンです。
●横スベリ防止及びクロスチェーンの耐久性に威力を発揮します。

ゼブラタイプ



◆スタンダードタイプの特長に加えクロス部ゼブラ型の為スリップ防止の強化を図る事が出来ます。又スタンダードに比べ軽量化を施しました。

合金マルカンリング付タイヤチェーン

特殊合金鋼材クロスとマルカンリングの組合せにより、耐久性と作業性を向上します。



機種別使用タイヤ一覧表（参考）

タイヤサイズ	コマツ	キャタピラー・ジャパン	日立建機	川崎重工	コベルコ建機	TCM	古河機械金属	三井造船アイムコ	日本ボルボ	ヤンマー	クボタ
27×8.50-15 27×9.50-15	SK05				Q-bo05	605 606 705 706					
10-16.5	SK07 SK714 SK815 WA20		LX15 ZW20	KLD252ZA KLD252 II	Q-bo09 40XT	607 608 707 709 803 L3	FL301	HL803		V2	RA300 RA330
12-16.5 12.5/70-16 33×12.5-15	WA30	901B 901C	LX20 ZW30	KLD30Z KLD35ZA	LK40Z	610 L4 804 808A-2	FL30 FL35-II FL302	HL704		V3	RA401 R420D R430Z
12.5/65-18		WS210									
15.5/60-18	WA40 WA50	WS310 WS410 902B 902C 903B 903C	LX30 LX40 ZW40 ZW50	KLD40ZA KLD43ZA	LK50Z	L5 L6 805 806	FL303 FL304	HL706		V4 V5	RA501 RA601 R520D R620D R530Z R630Z
15.5/70-18	WA40-1		LX30 LX40				FL50- I				
9.00-20	GD305A(F)	MG3(F) MG100(F)						EJC60D EJC60E 921 921E			
10.00-20	GD305A(R) GD335A GD405A(F)	MG100(R) MG130 MG150 MG200(F) MG230(F)						980TIO			
11.00-20	GD405A(R)	MG3(F) MG200(R) MG230(R) LG2(F)									
12.00-20 13.5-20								HL708			
17.5/65-20	WA80 WR8	WS500 WS510	LX50 ZW80	KLD45ZA KLD45Z II	LK80Z LK200	L9 820	FL305 FL80- I FL80- II				
42×17-20							FL80 FL80- II				
12.00-24		MG230 MG300						EJC800D EJC100D EJC80E 922 912			
13.00-24		MG330 MG430			RK160-2						
14.00-24 15.5-25 385/95R25	GD505A GD655-3 GD705A GD755 WA100 WR11	GD605A GD675-6 GD750R GH320 WA100M 916	MG330 MG430 MG500 MG530 MG330 LG2(R) 12M3 916	KLD65Z KLD-M6	RK160-3 RK250-6	L13	FL160A FL170A	ME985T15			
16.9-24	WA100 WA100M WR11 WR12	910G 910G II 910H 910K	LX60 LX70 ZW90 ZW100	KLD50Z KLD50ZV KLD50ZA KLD50Z II	LK120Z LK300A LK300- II	L10S L13 830	FL308 FL120A FL120- I FL120- II FL310	HL713			
17.5-25	WA200 WA250	914G 918 924G 924H 924K 926M 928G	LX80 LX100 LX110 ZW140	KLD65ZA KLD50ZV	LK190Z LK500	L16 L19 L20 R350 R400	FL150 FL325	EJC120D EJC130D 903 913 914 980			
18.4-24	WA150	918	LX80 ZW120	KLD60Z KLD60ZA KLD60Z II KLD60ZV	LK150Z LK400	L16	FL315				
16.00-25 44.5/85R25					RK250 RK350						
18.00-25 50.5/95R25	GD805A			KLD-M9	RK450 RK500			EJC180D EJC210D EJC240D 915 925			
20.5-25	WA270 WA300 WA320 WA350	14G 14M 930K 936 938G II 938M 950G II 962G 962H	14H 930H 930M 938G 938H 950G 950H 962H	LX120 LX130 LX150 LX160 ZW150 ZW180	KLD70ZV KLD70ZA KLD70N II KLD80Z KLD80Z II	LK230Z LK270Z LK600	L26 L27 L32 850 860	FL200B FL230 FL270- I FL335	L60E L70D L70E L90D L90E AQ20C		
23.5-25	WA350 WA380 WA400 WA430 WA450 GD825A	16G 16M 950G II 950K 962G 962K	16H 950G 950H 960 962H	LX150 LX160 LX190 ZW220 ZW250	KLD80ZV KLD85Z KLD85ZV KLD88Z II KLD90TV	LK270Z LK310Z LK350Z LK700A	L32 L34 L35 L40 JD19 865 870	FL320A FL330 FL330- I FL345	L110E L120D L120E A25C		
26.5-25	WA400 WA470 WA480 WA500	966G 966H 966M 972G 972H 972M	966G II 966K 970 972G II 972K	LX230 LX300 ZW310 ZW330	KLD90ZV KLD92ZV KLD95Z II KLD97Z II	LK470Z	L50 880	FL365 FL460	908 918 928	L150D L150E L180D L180E A35C L190	
325/95R24					RK160-3						


●ご注文の際は必ずタイヤサイズをご確認ください。

【建設・産業車両用】 特殊タイヤチェーン

クロスチェーンに合金鋼を使用することで普通鋼製品と比較して軽量化・耐久性が向上しています。
カムSチェーンはカムロック使用によりチェーンバンド不要。

合金S型チェーン

(合金鋼スタンダードタイプ) 9×10サイズ



合金鋼の採用により線径が細く軽量化及び寿命がアップします。

品番	適用タイヤ	サイド駒数	クロス駒数	クロス段数	重量/kg	標準価格 (円/ペア) 税別 (税込)	チェーンバンド ①ワイヤー ②タンパックル	クロスチェーン 品番
AL11020S	11.00-20	60	10	14	47.0	133,400 (税込146,740)	①KWB-02 ②T-S	AL1010
AL14024S	14.00-24	65	15	16	66.0	219,100 (税込241,010)	①KWB-03 ②T-M	AL1015
AL16924S	16.9-24	66	16	15	69.0	228,900 (税込251,790)	①KWB-03 ②T-SL	AL1016
AL17525S	17.5-25	70	16	17	74.0	247,900 (税込272,690)	①KWB-03 ②T-M	AL1016
AL18424S	18.4-24	70	18	17	78.0	276,500 (税込304,150)	①KWB-04 ②T-M	AL1018
AL20525S	20.5-25	76	19	18	90.0	297,500 (税込327,250)	①KWB-04 ②T-L	AL1019
AL38525S	385/95R25	70	16	16	69.0	238,300 (税込262,130)	①KWB-03 ②T-M	AL1016

クロスチェーン

品番	線径(mm)	リンク数	梱包 単位(本)	一本重量 (kg)	標準価格(円/本) 税別 (税込)
AL1010	10	10	20	1.0	5,700(税込6,270)
AL1015	10	15	30	1.5	6,850(税込7,535)
AL1016	10	16	25	1.6	7,490(税込8,239)
AL1018	10	18	10	1.9	9,020(税込9,922)
AL1019	10	19	10	2.0	9,520(税込10,472)


※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。
※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。
※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

【建設・産業車両用】特殊タイヤチェーン

合金シリーズミニローダー用クロスチェーン合金鋼製メッキ仕上げ軽量化、乗り心地良し

合金ミニローダーチェーン

(合金鋼スタンダードタイプ)




合金鋼の採用により線径が細く軽量化及び寿命がアップします。

線径 (mm)	整理 NO	品 番	タイヤサイズ	重量 kg/ペア	クロスチェーン		サイド チェーン リンク数	標準価格 (円/ペア) 税別 (税込)	チェーンバンド ①スプリング ②ワイヤー ③タンバックル	クロスチェーン 品 番
					リンク数	段数				
6 × 8	1	TF-R10165S	10-16.5	16.4	9	11	46	81,500(税込89,650)	①S16 ②KWB-01	RC0809SC
	2	TF-R12716S	12.5/70-16 33/12.5-15	20.0	11	12	52	84,700(税込93,170)	①S16 ②KWB-01	RC0811SC
	3	TF-R12618S	12.5/65-18	21.4	12	12	48	92,900(税込102,190)	①S18 ②KWB-01	RC0812SC
	4	TF-R15618S	15.5/60-18	25.4	14	13	54	108,600(税込119,460)	①S17 ②KWB-01	RC0814SC
	5	TF-R15718S	15.5/70-18	27.2	14	14	60	126,500(税込139,150)	①S18 ②KWB-01	RC0814SC
	6	TF-R17520S	17.5/65-20	31.8	16	15	63	149,900(税込164,890)	②KWB-02 ③T-S	RC0816SC

合金カムSチェーン

(合金鋼スタンダードタイプ)




合金鋼の採用により線径が細く軽量化及び寿命がアップします。サイドチェーン部にカムロックを使用しているため、取付が簡単です。

線径 (mm)	整理 NO	品 番	タイヤサイズ	重量 kg/ペア	クロスチェーン		サイド チェーン リンク数	標準価格 (円/ペア) 税別 (税込)	クロスチェーン 品 番
					リンク数	段数			
6 × 8	1	TF-RC10165S	10-16.5	19.4	9	11	46	95,500(税込105,050)	RC0809SC
	2	TF-RC12716S	12.5/70-16 33/12.5-15	23.0	11	12	52	103,100(税込113,410)	RC0811SC
	3	TF-RC12618S	12.5/65-18	24.6	12	12	48	120,300(税込132,330)	RC0812SC
	4	TF-RC15618S	15.5/60-18	28.6	14	13	54	132,800(税込146,080)	RC0814SC
	5	TF-RC15718S	15.5/70-18	30.6	14	14	60	153,400(税込168,740)	RC0814SC
	6	TF-RC17520S	17.5/65-20	35.2	16	15	63	179,400(税込197,340)	RC0816SC

※カムロック付のためバンドは不要です。

合金カムZミニローダーチェーン

(合金鋼ゼブラタイプ)



タフカムのミニローダー用です。クロス部がゼブラ型のためスリップ防止の強化を図ることが出来ます。又、スタンダードに比べ軽量化を施しました。

線径 (mm)	整理 NO	品 番	タイヤサイズ	重量 kg/ペア	クロスチェーン		サイド チェーン リンク数	標準価格 (円/ペア) 税別 (税込)	クロスチェーン 品 番
					リンク数	段数			
5 × 5.5	1	TF-RC10165Z	10-16.5	14.0	37	6	68	124,700(税込137,170)	RC5537ZC
	2	TF-RC12716Z	12.5/70-16 33/12.5-15	16.0	45	6+4S	68	134,800(税込148,280)	RC5545ZC
	3	TF-RC12618Z	12.5/65-18	17.0	45	6+4S	72	139,800(税込153,780)	RC5545ZC
	4	TF-RC15618Z	15.5/60-18	19.0	49	7+4S	80	165,600(税込182,160)	RC5549ZC
	5	TF-RC15718Z	15.5/70-18	21.0	49	8	88	186,800(税込205,480)	RC5549ZC
	6	TF-RC17520Z	17.5/65-20	24.0	65	8	84	218,000(税込239,800)	RC5565ZC

※カムロック付のためバンドは不要です。

クロスチェーン

合金ミニローダー・合金カムS

品 番	線径 (mm)	リンク 数	梱包 単位(本)	一本重量 (kg)	標準価格(円/本) 税 別 (税込)
RC0809SC	8	9	30	0.56	2,790(税込3,069)
RC0811SC	8	11	30	0.66	3,420(税込3,762)
RC0812SC	8	12	30	0.71	3,550(税込3,905)
RC0814SC	8	14	30	0.81	3,670(税込4,037)
RC0816SC	8	16	30	0.91	3,930(税込4,323)

合金カムZミニローダー

品 番	線径 (mm)	リンク 数	梱包 単位(本)	一本重量 (kg)	標準価格(円/本) 税 別 (税込)
RC5537ZC	5.5D	37	30	0.75	7,100(税込7,810)
RC5545ZC	5.5D	45	30	0.86	7,620(税込8,382)
RC5549ZC	5.5D	49	30	1.0	7,870(税込8,657)
RC5565ZC	5.5D	65	30	1.4	10,920(税込12,012)

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。

※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

合金バー付チェーンSタイプ

特殊合金鋼のラグを付けたクロスチェーンを装着した除雪車のタイヤチェーンです。
確実なグリップで安全な除雪を効率よく行えます。

線径	品番	適用タイヤ	クロスチェーン		サイドチェーン	重量 (kg/ペア)	標準価格(円/ペア) 税別(税込)	チェーンバンド ①スプリング ②ワイヤー ③タンバックル	クロスチェーン 品番
			リンク数	段数	リンク数				
8 × 10	ORB15568S	15.5/60-18	13	11	48	44	142,800(税込157,080)	①S17 ②KWB-01	ORB-C1013S
	ORB14024S	14.00-24 385/95R25	15	17	70	74	171,700(税込188,870)	②KWB-03 ③T-M	ORB-C1015S
	ORB17520S	17.5/65-20 18R19.5	16	12	52	52	154,400(税込169,840)	②KWB-02 ③T-S	ORB-C1016S
	ORB16924S	16.9-24	16	16	70	74	177,200(税込194,920)	②KWB-03 ③T-SL	ORB-C1016S
	ORB17525S	17.5-25	16	17	72	75	186,600(税込205,260)	②KWB-03 ③T-M	ORB-C1016S
	ORB18424S	18.4-24	16	18	74	78	200,000(税込220,000)	②KWB-04 ③T-M	ORB-C1016S
	ORB20525S	20.5-25	19	18	76	94	257,400(税込283,140)	②KWB-04 ③T-L	ORB-C1019S
	ORB18025S	18.00-25 505/95R25	19	21	86	100	286,100(税込314,710)	②KWB-04 ③T-L	ORB-C1019S

上記以外のタイヤサイズ特注にて製造可能です。



表示例
1400-24S
バー付、8×10



クロスチェーン

品番	線径(mm)	リンク数	梱包単位(本)	一本重量(kg)	標準価格(円/本) 税別(税込)
ORB-C1013S	10	13	10	1.66	5,330(税込5,863)
ORB-C1015S	10	15	10	1.82	6,210(税込6,831)
ORB-C1016S	10	16	10	1.90	6,850(税込7,535)
ORB-C1019S	10	19	10	2.14	7,100(税込7,810)

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。
※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。
※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

合金バー付チェーンHタイプ

特殊合金鋼のラグを付けたクロスチェーンを装着した除雪車のタイヤチェーンです。
横滑り防止に効果的なHタイプクロスを使用しているの、
安全な除雪を効率よく行えます。

線径	品番	適用タイヤ	クロスチェーン		サイドチェーン	重量 (kg/ペア)	標準価格(円/ペア) 税別 (税込)	チェーンバンド ①ワイヤー ②タンバックル	クロスチェーン 品番
			リンク数	段数	リンク数				
8 × 10	ORB14024H	14.00-24	15	9+4S	72	92.7	496,100 (税込545,710)	①KWB-03 ②T-M	ORB-C15H
	ORB17525H	16.9-24 17.5-25	16	9+2S	72	97.0	553,400 (税込608,740)	①KWB-03 ②T-M (T-SL〔16.9-24の場合〕)	ORB-C16H
	ORB20525H	20.5-25	19	10+2S	78	146.0	648,800 (税込713,680)	①KWB-04 ②T-L	ORB-C19H

クロスチェーン

品番	梱包単位(本)	一本重量(kg)	標準価格(円/本) 税別 (税込)
ORB-C15H	5	4.2	22,860(税込25,146)
ORB-C16H	5	4.3	24,890(税込27,379)
ORB-C19H	5	5.0	30,100(税込33,110)



※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。
※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。
※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

合金ゼブラタイプタイヤチェーン

除雪作業はスピードと安全性が求められます。

軽量化と安全性、耐久性、経済性を追求した建設機械車両用チェーンです。


- クロスチェーンには特殊合金鋼を使用し軽量化しました。
- 特殊熱処理により、耐久性を持たせ従来の重量チェーンに優る長寿命を実現しました。
- 雪路での安全性を考えた亀甲形クロス（非対称タイプ）が、常に雪路面を、確実に噛み駆動力を高め横滑りを防ぎ安全な走行と乗り心地を考慮しました。



ゼブラタイプ

線径	品 番	タイヤ サイズ	重量 (kg/ペア)	標準価格 (円/ペア) 税 別 (税込)	チェーンバンド		クロスチェーン 品 番
					ターンバックル	ワイヤー	
8×8	Z14024	14.00-24 385/95R25	63	324,300 (税込356,730)	T-M	KWB-03	OR8051ZC
	Z16924	16.9-24	63.5	343,400 (税込377,740)	T-SL	KWB-03	OR8051ZC
	Z17525	17.5-25	64	362,400 (税込398,640)	T-SL	KWB-03	OR8051ZC
9×8	Z20525	20.5-25	82	439,000 (税込482,900)	T-L	KWB-04	OR8057ZC

クロスチェーン



装着時のタイヤクリアランス対策として、クロスチェーンには8φの合金鋼を使用した為、狭いタイヤクリアランスにも装着可能です。また、形状は当社独自の形状の為、乗り心地も快適です。

品 番	線径(mm)	梱包 単位(本)	一本重量 (kg)	標準価格(円/本) 税 別 (税込)
OR8051ZC	8	5	2.43	19,550 (税込21,505)
OR8057ZC	8	5	2.64	20,830 (税込22,913)

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。
 ※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。
 ※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

合金マルカンリング付タイヤチェーン

特殊合金鋼材クロスとマルカンリングの組合せにより、**耐久性と作業性を向上します。**

特性 標準型リンクタイプと比較して**寿命が長い。**

線径	品 番	適 用 タ イ ヤ	クロスチェーン		サイドチェーン	重量 (kg/ペア)	標準価格 (円/ペア) 税 別 (税込)	チェーンバンド ①スプリング ②ワイヤー ③タンバックル	クロスチェーン 品 番
			リンク数	段数	リンク数				
8 × 10	● OR 80104	12R22.5 1100R20	10	15	62	57	238,300 (税込262,130)	②KWB-02 ③T-S	ORO-C1010
	OR 80138	14.00-24 385/95R25	13	19	80	85	362,400 (税込398,640)	②KWB-03 ③T-M	ORO-C1013
	OR 80131	15.5/60-18	13	12	50	58	286,100 (税込314,710)	①S17 ②KWB-01	ORO-C1013
	OR 80153	17.5/65-20	15	14	57	75	324,300 (税込356,730)	②KWB-02 ③T-S	ORO-C1015
	OR 80166	16.9-24	15	17	72	90	381,700 (税込419,870)	②KWB-03 ③T-SL	ORO-C1015
	OR 80167	17.5-25	15	18	76	94	400,700 (税込440,770)	②KWB-03 ③T-M	ORO-C1015
	OR 80177	18.4-24	17	18	74	106	439,000 (税込482,900)	②KWB-04 ③T-M	ORO-C1017
	OR 80189	20.5-25	18	20	80	114	515,300 (税込566,830)	②KWB-04 ③T-L	ORO-C1018

※注 以外のタイヤサイズも特注で製造可能です。

● 受注生産品となります。

補修用Oリング

品 番	標準価格 (円/コ) 税別 (税込)
○カンA8.5	250 (税込275)

溶接、熱処理なし

補修用コネクタ

品 番	標準価格 (円/コ) 税別 (税込)
ALC-105	1,260 (税込1,386)



クロスチェーン

品 番	梱包単位	一本重量 (kg)	標準価格 (円/本) 税別 (税込)
● ORO-C1010	10	1.67	8,120 (税込8,932)
ORO-C1013	10	1.93	9,770 (税込10,747)
ORO-C1015	10	2.20	11,680 (税込12,848)
ORO-C1016	10	2.50	12,180 (税込13,398)
ORO-C1017	10	2.60	12,700 (税込13,970)
ORO-C1018	10	2.70	13,830 (税込15,213)

● 受注生産品となります。



※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。

※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。

※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。

合金ユーロタイプチェーン

特殊合金鋼クロスチェーンを使用し寿命アップを図った、滑り止め効果の優れた建設機械車両用タイヤチェーンです。

(製品にはスパイクありとスパイクなしがあります)

合金ユーロタイプチェーン

区分		品番	仕様	適合タイヤ	重量 (kg/ペア)	標準価格(円/ペア) 税別(税込)
7×8		TFU155618n	スパイクなし	15.5/60-18	47.0	353,500 (税込388,850)
		TFU155720n	スパイクなし	15.5/70-20	50.0	363,300 (税込399,630)
		TFU175620n	スパイクなし	17.5/65-20	67.0	368,800 (税込405,680)
7×10		TFU1400-24n	スパイクなし	14.00-24	114.2	405,600 (税込446,160)
		TFU1400-24	スパイクあり		153.8	490,100 (税込539,110)
		TFU169-24n	スパイクなし	16.9-24	115.0	406,100 (税込446,710)
		TFU169-24	スパイクあり		150.0	490,100 (税込539,110)
		TFU175-25n	スパイクなし	17.5-25	122.8	456,300 (税込501,930)
		TFU175-25	スパイクあり		151.6	591,600 (税込650,760)
		TFU184-24n	スパイクなし	18.4-24	130.0	514,100 (税込565,510)
		TFU184-24	スパイクあり		160.0	665,000 (税込731,500)
		TFU205-25n	スパイクなし	20.5-25	165.8	743,900 (税込818,290)
		TFU205-25	スパイクあり		201.0	929,900 (税込1,022,890)
		TFU235-25n	スパイクなし	23.5-25	189.1	929,900 (税込1,022,890)
		TFU235-25	スパイクあり		241.7	1,153,100 (税込1,268,410)
特注品	7×10	TFUHA17520n	スパイクなし	175/65-20	94.0	391,800 (税込430,980)

◆クロスチェーンの線径は10φの合金鋼、クロス0リングも10.5φの合金鋼を使用し寿命強化を図っています。

◆六角型構成により乗り心地は快適です。(路面状況によりスパイク付きも設定しています。)

◆両面使用可能です。


◆テンションチェーン付(バンド不用)7×10区分のみ

※ L3タイプ仕様となります。

ユーロタイプ用補修リンク

品番	線径 (mm)	リンク 数	梱包 単位(本)	標準価格(円/本) 税別(税込)
U1001AC	10	1	20	1,150 (税込1,265)
U1003AC	10	3	20	1,610 (税込1,771)
U1003ASC	10	3	20	1,950 (税込2,145)
U1005AC	10	5	20	1,950 (税込2,145)
U1005ASC	10	5	20	2,540 (税込2,794)

長寿命経済的
乗り心地が良く、作業が楽に

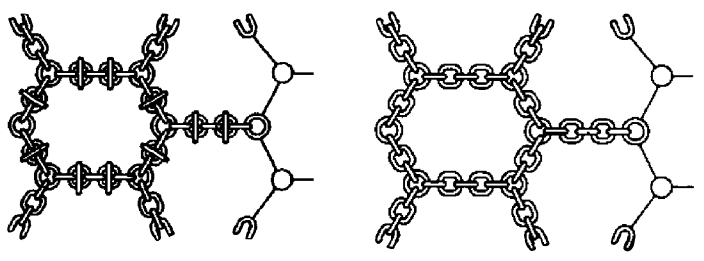

スパイクあり

スパイクなし



・形状イメージ

※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい。
※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。
※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてください。